




Sklejki

katalog produktowy
GDAŃSKICH SKŁADÓW DRZEWNYCH



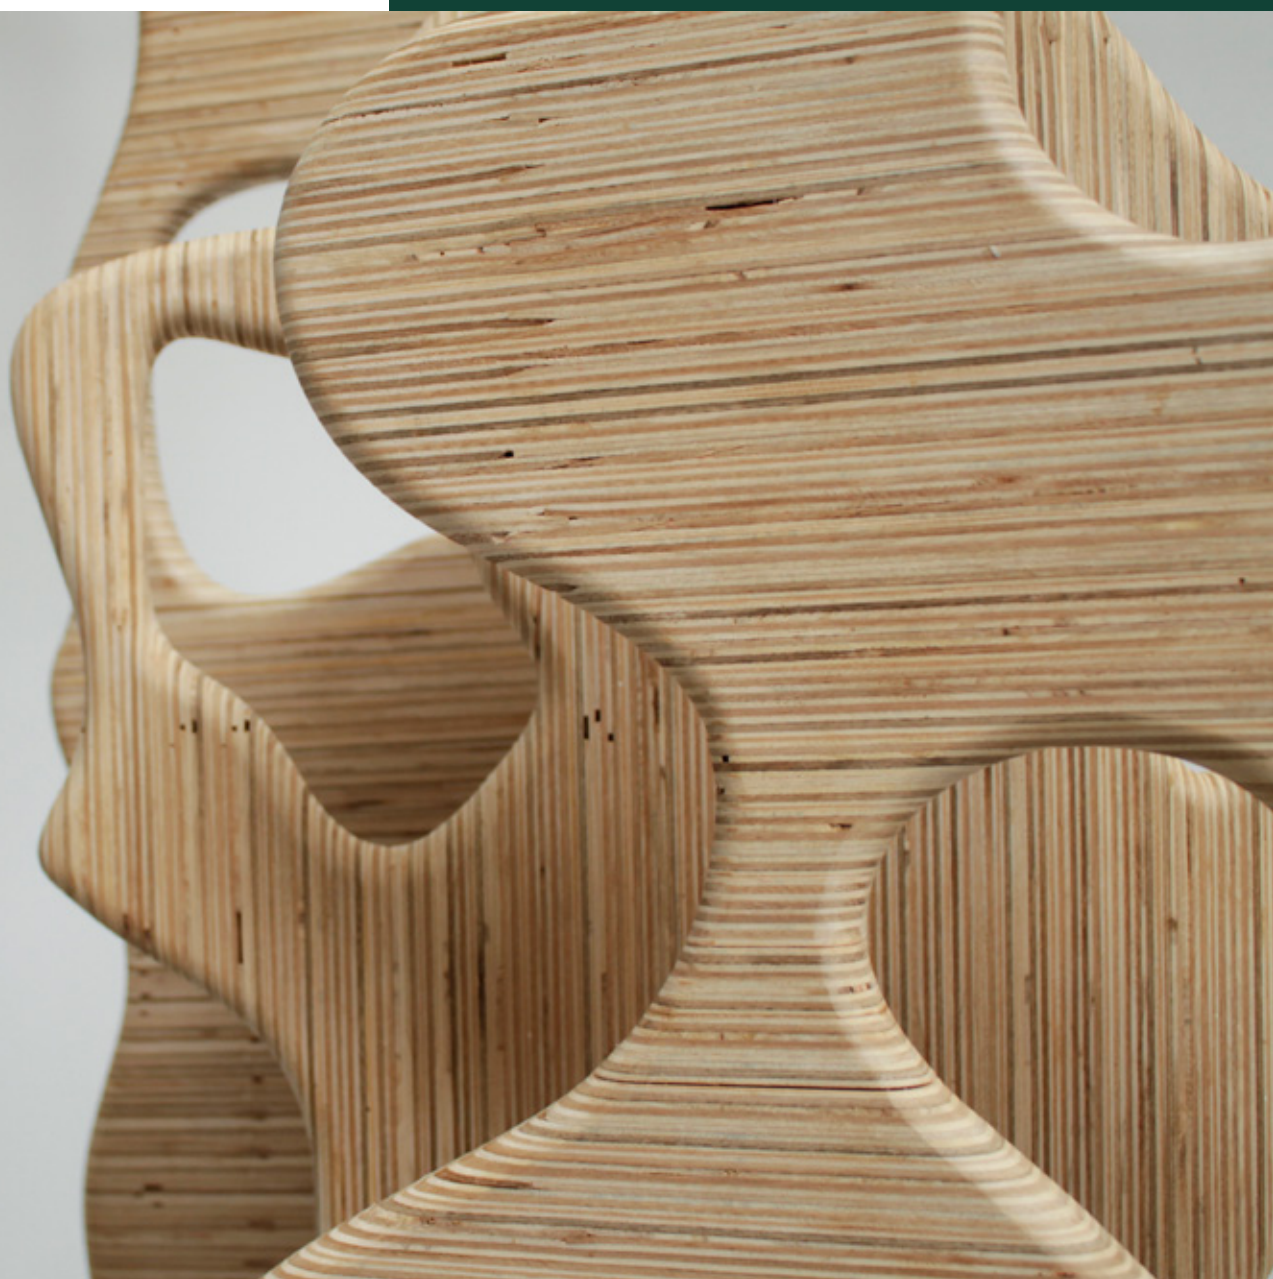

Ten popularny, drewnopochodny materiał jest zauważalny niemal wszędzie. Liczne zalety zachęcają do stosowania go przy najśmielszych projektach. Niepozorna płyta, powstała w wyniku sklejenia kilku warstw drewna, stanowi trwałą, wytrzymałą oraz stabilny wymiarowo materiał, powszechnie używany między innymi w budownictwie i meblarstwie. Naturalna, lekka i estetyczna sklejka, to bezpieczne i przyjazne środowisku rozwiązanie. Jej uniwersalność, łatwość obróbki i elastyczność powodują, że jest materiałem niezbędnym w pracy profesjonalistów i poszukiwanym przez pomysłowych amatorów.

Sklejkę handlujemy od zawsze – to jeden z naszych sztandarowych produktów. Sukcesywnie powiększamy nasz asortyment, by ułatwić Klientom dostęp do wysokiej jakości sklejek standardowych oraz specjalistycznych.

W naszej ofercie znajdziesz:

- sklejki iglaste str. 4 / 5 / 6
- sklejki liściaste str. 6 / 7
- sklejki skutnicze str. 8
- sklejki szalunkowe str. 8
- sklejki antypoślizgowe str. 9 / 10
- sklejki z filmami melaminowymi str. 11
- sklejki elastyczne str. 11
- sklejki trudnopalne str. 12 / 13
- sklejki lekkie str. 14 / 15

Dodatkowo oferujemy usługi cięcia i transportu oraz szereg akcesoriów i impregnatów, które przydadzą się w pracy ze sklejką. Poznaj szczegóły naszej oferty na dalszych stronach katalogu.

Przydatne informacje:

Sklejka suchotrwała (ST) - produkowana na bazie żywicy mocznikowo-formaldehdowej, do użytkowania w warunkach suchych (wg PN-EN 636, klasa techniczna EN 636-1) w klasie higieniczności E1 lub o zmniejszonej emisji formaldehydu (CARB).

Sklejka wodoodporna (WD) - produkowana na bazie żywicy melaminowej do użytkowania w warunkach wilgotnych (wg PN-EN 636, klasa techniczna EN 636-2) lub fenolowo-formaldehdowej do użytkowania w warunkach zewnętrznych (wg PN-EN 636, klasa techniczna EN 636-3) w klasie higieniczności E1.

Klasy jakości. Sklejkę oferujemy w klasach jakości I, II, III, IV, według normy PN-EN 635. Klasy dotyczą wizualnej jakości fornirów zewnętrznych. Właściwości mechaniczne i wytrzymałościowe wszystkich klas pozostają identyczne.

Czy wyobrażasz sobie świat bez sklejk?

SKLEJKA IGLASTA

SKLEJKA IGLASTA SOSNOWA

Wyprodukowana jest z najwyższej jakości drewna sosnowego. Zewnętrzne warstwy sklejki wykonane z forniru sosnowego, natomiast wewnętrzne stanowią forniry iglaste lub liściaste (sklejka kombi). Trwałość, odporność na zginanie i bardzo dobre właściwości drewna sprawiają, że jest doskonałym materiałem o wszechstronnym zastosowaniu. Sklejkę sosnową charakteryzuje wyraźne usłojenie oraz ciepła barwa.

Dane techniczne:

grubość (mm)	4, 6.5, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40, 45
klejenie	WD
rodzaj drewna	sosna
gęstość (kg/m³)	550-650
formaty standardowe (mm)	2500x1250/1500, 3000x1500, 1525x1525
klasa	I, II, III, IV

Zastosowanie:

budownictwo / meblarstwo / szkutnictwo / wykończenie wnętrz / produkcja opakowań / produkcja galanterii drzewnej

SKLEJKA GRUBOWARSTWOWA IGLASTA ORAZ IGLASTO-LIŚCIASTA

Sklejka posiada dużą wytrzymałości i odporność na wilgoć. W porównaniu do zwykłej sklejki iglastej ma podwyższone właściwości użytkowe przy zachowaniu niskiej wagi i wyższej wytrzymałości na zginanie statyczne. Grubowarstwowy rdzeń sosnowy obniża wagę sklejki, podczas gdy obłogi z drewna liściastego zwiększają jej wytrzymałość oraz nadają powierzchni naturalny i jednolity wygląd. Sklejka jest łatwa w obróbce i posiada naturalną i jednolitą strukturę powierzchni.

Dane techniczne:


grubość (mm)	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40
klejenie	WD
rodzaj drewna	sosna
gęstość (kg/m³)	605
formaty standardowe (mm)	1250x2500, 1220x2440
klasa	I, II, III, IV

Zastosowanie:

budownictwo / transport / meblarstwo / tapicerstwo / produkcja opakowań



SKLEJKA IGLASTA
Paged Softwood ThinPly

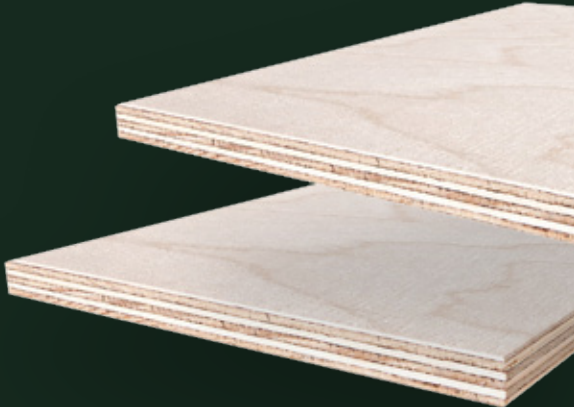

SKLEJKA IGLASTA GRUBOWARSTWOWA
Paged TwinPly

SKLEJKA IGLASTA PAGED DRYGUARD

Sklejka iglasta grubowarstwowa zabezpieczona powierzchniowo preparatem minimalizującym przepuszczalność wody (PN-EN 927-5). Hydrofobowa powierzchnia hamuje pochłanianie wilgoci, ale nie blokuje przepływu gazów, dzięki czemu drewno może oddychać. Pozwala to na tymczasową ochronę przed deszczem i rozwojem pleśni w czasie budowy, a wzdłużne usłojenie przyczynia się do dużej wytrzymałości. Dzięki czemu płytę OSB 18mm, można zastąpić sklejką DryGuard 12mm.

Dane techniczne:

grubość (mm)	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27
klejenie	WD
rodzaj drewna	sosna
gęstość (kg/m³)	585
formaty standardowe (mm)	2500x1250, 2440x1220
klasa	II, III, IV

Zastosowanie:

budownictwo jednorodzinne / produkcja kamperów, domów mobilnych i drewnianych

SKLEJKA IGLASTA PAGED DRYGUARD WHITE


Sklejka iglasta grubowarstwowa zabezpieczona powierzchniowo białym preparatem minimalizującym przepuszczalność wody (PN-EN 927-5). Skleja spełnia wymagania w zakresie formaldehydu – Klasa E1, ½ E1, CARB, EPA TSCA VI. Może być wykorzystywany do produkcji zabawek i mebli dla dzieci, ponieważ jest zgodny z normą EN 71-3.

Dane techniczne:

grubość (mm)	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27
klejenie	WD
rodzaj drewna	sosna
gęstość (kg/m³)	585
formaty standardowe (mm)	2500x1250, 2440x1220
klasa	II, III, IV

Zastosowanie:

produkcja galanterii drzewnej / produkcja zabawek / produkcja architektury ogrodowej: parkanów, ogrodzeń, pergoli, przeston, wiat i elementów placów zabaw.

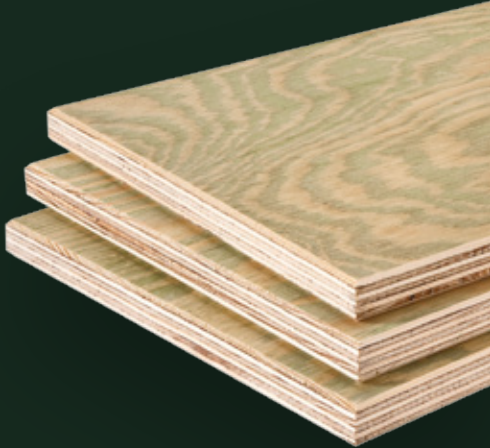

SKLEJKA IGLASTA
Paged DryGuard



SKLEJKA IGLASTA
Paged DryGuard White

SKLEJKA IGLASTA PAGED MOULDGUARD


Sklejka iglasta grubowarstwowa zabezpieczona powierzchniowo przed pochłanianiem wilgoci (PN-EN 927-5), pleśnieniem (PN-EN 927-3), grzybami rozkładającymi drewno oraz insektami, w tym termitami. Sklejka MouldGuard odporna jest na oddziaływanie warunków atmosferycznych i mikroorganizmów. Sklejka jest stabilna wymiarowo, o stosunkowo niskiej wadze, która łatwo poddaje się obróbce.

Dane techniczne:

grubość (mm)	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27
klejenie	WD
rodzaj drewna	sosna
gęstość (kg/m³)	585
formaty standardowe (mm)	2500x1250, 2440x1220
klasa	II, III, IV

Zastosowanie:

budownictwo/ przemysł opakowań / produkcja podłóg /
produkcja kamperów, domów mobilnych i drewnianych

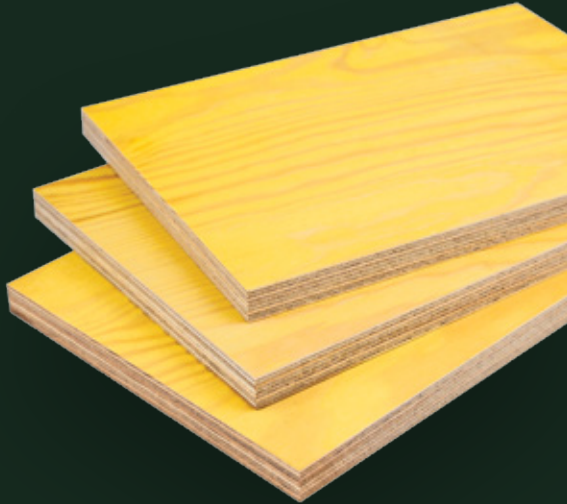

SKLEJKA IGLASTA
Paged MouldGuard

SKLEJKA LIŚCIASTA SUCHOTRWAŁA Z KLEJEM NA BAZIE BIOSUROWCÓW (BEZ DODATKU FORMALDEHYDU)

Sklejka liściasta suchotrwała powstała przy użyciu naturalnego kleju na bazie biologicznej. Posiada obłogi z forniru brzozonego lub olchowego, a warstwy wewnętrzne z fornirów z drewna liściastego. Sklejka w całości biodegradowalna. Plasuje się poniżej najbardziej surowych limitów dotyczących emisji formaldehydu i lotnych związków organicznych (emisja wyłącznie z drewna). Ma wysokie parametry mechaniczne właściwe dla standardowej sklejki liściastej suchotrwałej, a przy tym niesie korzyść dla zdrowia i dla środowiska. Zastosowanie Paged GreenPly gwarantuje lepszą jakość powietrza w zamkniętych pomieszczeniach i pozwala ograniczyć wpływ na środowisko naturalne.

Dane techniczne:

grubość (mm)	4, 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40, 45
klejenie	naturalne
rodzaj drewna	liściaste
gęstość (kg/m³)	640-760
formaty standardowe (mm)	1250x2500/3000, 1500x2500/3000/3300, 1530x2230, 2500x1250/1500
klasa	I,II, III, IV

Zastosowanie:

meblarstwo / wyposażenie wnętrz / produkcja podłóg, zabawek i galanterii
drzewnej



SKLEJKA LIŚCIASTA SUCHOTRWAŁA
Z KLEJEM NA BAZIE BIOSUROWCÓW
Paged GreenPly

SKLEJKA LIŚCIASTA

SKLEJKA LIŚCIASTA Z OBŁOGAMI Z FORNIRU BRZOZOWEGO LUB OLCHOWEGO

Warstwy wewnętrzne wykonane całkowicie z fornirów z drewna liściastego lub z drewna liściastego i iglastego tzw. kombi. Sklejka odporna na działanie wilgoci i ścieranie. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na obciążenia mechaniczne. Sklejka liściasta posiada jednolitą i naturalną strukturę powierzchni. Łatwa w obróbce jest chętnie stosowana przy wszelkich wewnętrznych i zewnętrznych projektach.

Dane techniczne:

grubość (mm)	4, 6.5, 8, 9, 11, 12, 15, 18, 20 ,21, 24, 27, 30, 35, 40, 45
klejenie	ST/WD
rodzaj drewna	liściaste
gęstość (kg/m³)	550-650
formaty standardowe (mm)	1250x2500/3000, 1500x2500/3000/3300, 1530x2230, 2500x1250/1500, 1530x1530, 1525x3050, 1220x2440, 1250/1500x2500, 1500x3000
klasa	I, II, III, IV



SKLEJKA LIŚCIASTA BRZOŻOWA
Paged BirchPly

SKLEJKA LIŚCIASTA BUKOWA Z OBŁOGAMI Z FORNIRU BUKOWEGO

To materiał o wysokiej wytrzymałości i idealnej powierzchni w całym przekroju płyty. Produkt wysokiej jakości odporny na bardzo duże obciążenia. Wszechstronne zastosowanie oraz łatwa obróbka. Szczególnie stosowany przy produkcji mebli o naturalnym wykończeniu. Nadaje się do produkcji elementów profilowanych tj. krzeseł, foteli i elementów meblarskich o przestrzennych formach.

Dane techniczne:

grubość (mm)	4, 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
klejenie	ST/WD
rodzaj drewna	liściaste
gęstość (kg/m³)	720-880
formaty standardowe (mm)	1250/1500x2500, 1250x1950/2200, 2500x1250/1500
klasa	I, II, III, IV

Zastosowanie:

budownictwo / wykończenie i wyposażenie wnętrz / produkcja mebli
szkutnictwo /zabudowa pojazdów / produkcja podłóg i schodów /
produkcja okien i drzwi / produkcja zabawek i galanterii drzewnej
place zabaw, podesty, sceny, estrady



SKLEJKA LIŚCIASTA BUKOWA
Paged BeechPly

SKLEJKA SZKUTNICZA

Sklejka szkutnicza produkowana na bazie sklejki liściastej wodoodpornej jednorodnej lub kombi (liściasto-iglastej), pokrytej dwustronnie okleiną naturalną (m.in. dąb, buk, jesion, klon lub gatunki egzotyczne np. orzech amerykański) lub okleiną modyfikowaną (ponad 70 wzorów). Sklejkę tę cechuje wysoka wytrzymałość i wodoodporność. Warstwy naturalnej okleiny gwarantują jednolity i naturalny wygląd wykonywanych elementów.

Dane techniczne:	
grubość (mm)	4, 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40
klejenie	WD
rodzaj drewna	liściaste
gęstość (kg/m³)	640-760
formaty standardowe (mm)	2500×1250
klasa	I, II, III, IV

Zastosowanie:

budownictwo / wykończenie i wyposażenie wnętrz / meblarstwo
szkutnictwo zabudowa pojazdów / produkcja podłóg i schodów
produkcja okien i drzwi



SKLEJKA SZKUTNICZA
Paged Nature

SKLEJKA SZALUNKOWA

Sklejka szalunkowa to wodoodporna sklejka liściasta z drewna brzozonego lub topolowego obustronnie oklejona filmem fenolowym. Powstała powierzchnia zabezpiecza arkusz sklejki przed wilgocią, zapobiega rozwojowi grzybów i podwyższa odporność na ścieranie. Brzegi sklejki zabezpieczone są wodoodporną farbą akrylową. Sklejkę szalunkową cechuje duża odporność na rozciąganie oraz zginanie statyczne i dynamiczne. Jest to produkt kilkunastokrotnego zastosowania, łatwy w montażu i obróbce oraz stosunkowo lekki.


* W ofercie posiadamy również sklejkę szalunkową topolową, która ze względu na niższe parametry jakościowe, nadaje się doskonale na formatki i uzupełnianie ubytków w szalunkach. Grubość 21 mm, format 1250x2500 mm.

Dane techniczne:	
grubość (mm)	6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40, 45
klejenie	WD
rodzaj drewna	liściaste
gęstość (kg/m³)	640-760
formaty standardowe (mm)	1250×2500/3000, 1500×2500/3000/3300, 1220 x 2440
klasa	I, II, III, IV

Zastosowanie:

systemy szalunkowe / prefabrykacja elementów betonowych / szkutnictwo
budownictwo przemysłowe i ogólne / budowa dróg i mostów / transport ciężki
przemysł stoczniowy / opakowania specjalistyczne / rusztowania

* W ofercie posiadamy również płytę szalunkową trójwarstwową.

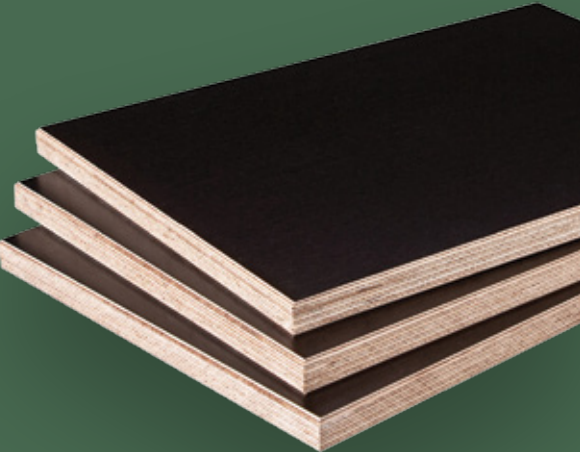

SKLEJKA SZALUNKOWA
Paged Master Form

SKLEJKĄ ANTYPOŚLIZGOWA

Sklejka antypoślizgowa to wodoodporna płyta drewno-pochodna produkowana na bazie sklejki wodoodpornej liściastej jednorodnej lub kombi. Sklejka dwustronnie pokryta filmem fenolowym, klejona wysokiej jakości żywicami fenolowymi. W zależności od potrzeb stosowane są różne rodzaje filmów (odporne na wodę, smary, oleje itp.). Krawędzie sklejki są dokładnie zabezpieczone farbą akrylową. Powierzchnia antypoślizgowa wytłoczona jest za pomocą siatki, odciskanej na jednej z płaszczyzn. Sklejki antypoślizgowe charakteryzuje duża odporność na niesprzyjające warunki atmosferyczne i wysoka przyczepność.

SKLEJKA ANTYPOŚLIZGOWA PAGED MESH


Sklejka antypoślizgowa wodoodporna, wyprodukowana z drewna liściastego i pokryta filmem fenolowym prasowana na gorąco z odciskiem siatki. Warstwy wewnętrzne mogą być w 100% z fornirów liściastych lub w wersji mieszanej kombi. Charakteryzuje się wysoką odpornością i doskonałym zabezpieczeniem powierzchni przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.



SKLEJKA ANTYPOŚLIZGOWA
Paged Mesh

SKLEJKA ANTYPOŚLIZGOWA PAGED HEXA


Antypoślizgowa, wodoodporna sklejka liściasta o budowie krzyżowej, pokryta filmem fenolowym z prasowanym na gorąco odciskiem typu HEXA. Jednorodnie liściasta lub typu kombi. Sklejkę tę cechuje podwyższona odporność na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i działanie środków chemicznych tj. rozpuszczalniki, zasady i kwasy. Odbity na powierzchni sklejki wzór pozwala na łatwe i szybkie usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni płyty.

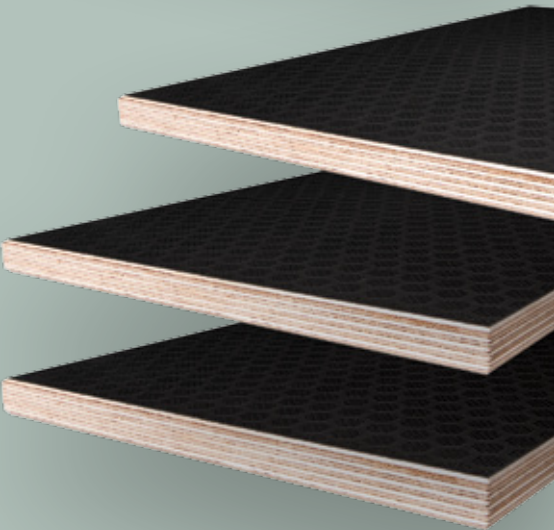

SKLEJKA ANTYPOŚLIZGOWA
Paged Hexa

SKLEJKA ANTYPÓŚLIZGOWA PAGED TRANS

Jest to najbardziej wytrzymała i odporna na ścieranie sklejka antypoślizgowa, wyprodukowana na bazie wodoodpornej sklejki liściastej o budowie krzyżowej. Wewnętrzne warstwy mogą być wykonane wyłącznie z fornirów liściastych lub liściasto-iglastych. Sklejka ta została pokryta filmem fenolowym o najwyższej odporności na ścieranie. Wykorzystanie odpowiednio grubego filmu, gwarantuje trwałość produktu przez wiele lat użytkowania. Cechuje ją najwyższy współczynnik antypoślizgowości R11 lub R13. Sklejka antypoślizgowa Paged Trans ma również podwyższoną odporność na środki chemiczne np. rozpuszczalniki, zasady i kwasy.

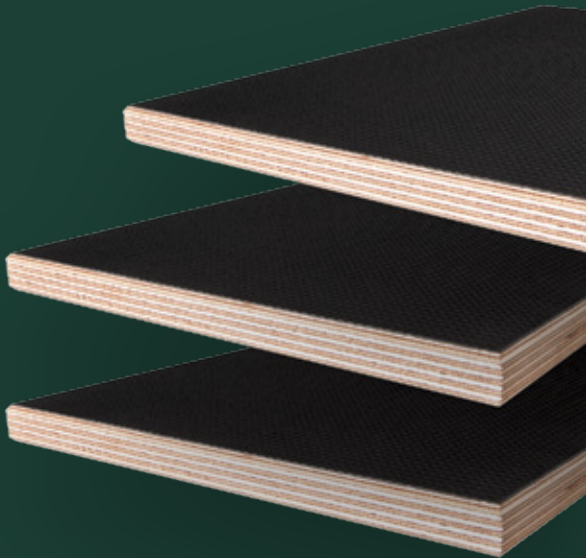

SKLEJKA ANTYPÓŚLIZGOWA
Paged Trans

Dane techniczne:

grubość (mm)	6.5*, 9*, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40
klejenie	WD
rodzaj drewna	liściaste
gęstość (kg/m³)	640-760
formaty standardowe (mm)	1250×2500/3000, 1500×2500/3000/3300**
klasa	

* dotyczy Paged Mesh i Hexa
** tylko Paged Mesh

Zastosowanie sklejek antypoślizgowych:

systemy szalunkowe / prefabrykacja elementów betonowych /
szkutnictwo budownictwo przemysłowe i ogólne / budowa dróg i mostów
/ transport ciężki przemysł stoczniowy / opakowania specjalistyczne /
rusztowania

SKLEJKA Z FILMAMI
MELAMINOWYMI

Sklejka liściasta wodoodporna pokryta filmem melaminowym, naprasowanym pod wysokim ciśnieniem w wysokiej temperaturze. Właściwości filmu melaminowego sprawiają, że sklejka charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością mechaniczną, odpornością na warunki atmosferyczne, ścieranie, działanie promieni UV i środków chemicznych.

Dostępne kolory:


biały (na zamówienie: żółty, zielony, niebieski, czerwony, czarny)

Dane techniczne:

grubość (mm)	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
klejenie	WD
rodzaj drewna	liściaste
gęstość (kg/m³)	640-760
formaty standardowe (mm)	1250x2500, 1500x2500/3000

Zastosowanie:

budownictwo / szkutnictwo / produkcja mebli / wykończenie wnętrz
systemy półkowe w magazynach / budowa placów zabaw

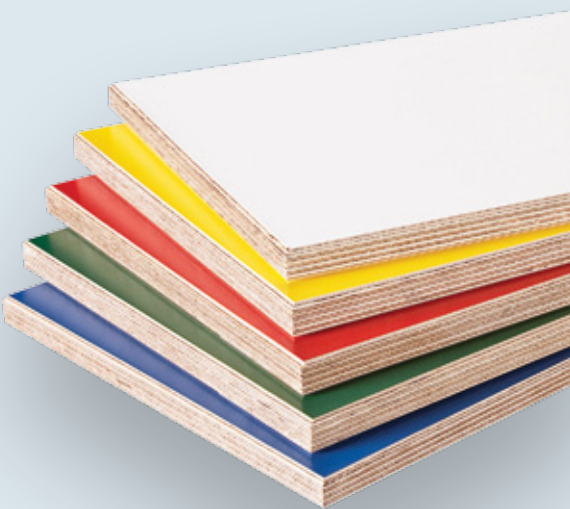

SKLEJKA Z FILMAMI MELAMINOWYMI
Paged Colour

SKLEJKA ELASTYCZNA

Sklejka elastyczna jest wykonana z liściastego drewna egzotycznego fuma. Do klejenia wykorzystano klej na bazie żywicy melaminowej. Sklejka bardzo łatwo poddaje się obróbce i formowaniu w dowolny kształt, który zachowuje po ostatecznym usztywnieniu. Jest to lekka sklejka o szerokim zastosowaniu.

Dane techniczne:

grubość (mm)	3, 5, 8
klejenie	WD
rodzaj drewna	liściaste
gęstość (kg/m³)	350-460
formaty standardowe (mm)	2500×1250, 2440x1220, 1250x2500, 1220x2440

Zastosowanie:

meblarstwo / wykończenia wnętrz / przemysł stoczniowy / produkcja
zabawek / branża akustyczno-nagłośnieniowa / matryce wypukłe i wklęsłe



SKLEJKA ELASTYCZNA

SKLEJKI TRUDNOPALNE

Sklejki trudnopalne są coraz powszechniej stosowane w budownictwie. Jako materiał o wysokiej wytrzymałości i właściwościach trudnopalnych jest ceniony wszędzie tam gdzie poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu jest szczególnie istotny m.in. w budynkach użyteczności publicznej, ale również z kolejnictwie. W naszej ofercie dostępne w różnych grubościach i formatach na specjalne zamówienie.

SKLEJKA TRUDNOPALNA PAGED SOFTWOOD THINPLY FR

Sklejka sosnowa cienkowarstwowa, trudnopalna. Poddana innowacyjnej metodzie impregnacji, dzięki której została uniepalniona do klas B-s1, d0 oraz Bfl-s1. Wykorzystywana przede wszystkim w budownictwie i zabudowie pojazdów (podłogi, ściany). Łatwa w obróbce.

Dostępne wymiary i grubości:

Grubość: 12-30 mm / formaty: 1250x2500




SKLEJKA TRUDNOPALNA
Paged Softwood Thinply FR

SKLEJKA TRUDNOPALNA PAGED SOTFWOOD THICKPLY FR

Trudnopalna, grubowarstwowa sklejka iglasta z łuszczyki sosnowej grubości 2,6 mm, poddana innowacyjnej impregnacji zabezpieczającej drewno przed ogniem. Klasa uniepalnienia B-s1, d0 oraz Bfl-s1. Stosowana przede wszystkim w budownictwie.

Dostępne wymiary i grubości:

Grubość: 12-35 mm / formaty: 1250x2500, 1220x2440

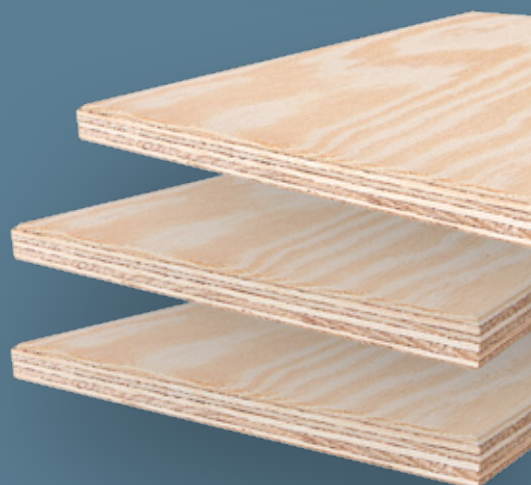

SKLEJKA TRUDNOPALNA
Paged Softwood ThickPly FR

SKLEJKA TRUDNOPALNA PAGED BIRCHPLY FR

Sklejka liściasta trudnozapalna, modyfikowana powierzchniową metodą impregnacji lub oklejana filmem fenolowym o wysokiej gramaturze. Sklejka posiada wysoką odporność mechaniczną i wytrzymałość na obciążenia oraz najwyższą klasę ogniową dla drewna i płyt drewnopochodnych stosowanych w budownictwie i kolejnictwie. Produkowana do zastosowań w elementach konstrukcyjnych zgodnie z systemem CE1 i CE2+ (podłogi) / CE1 (ściany i sufity). Spełnia najwyższy poziom zagrożenia pożarowego HL3 w klasie R10. Stosowana przede wszystkim w budownictwie oraz kolejnictwie.

Dostępne wymiary i grubości:

Grubość: 9-30 mm / formaty: 1250/1500x2500, 1500x3000



SKLEJKA TRUDNOPALNA
Paged Birchply FR

SKLEJKA TRUDNOPALNA PAGED BEECHPLY FR

Sklejka liściasta bukowa, charakteryzująca się bardzo wysoką wytrzymałością, modyfikowana powierzchniową metodą impregnacji. Cechuje ją wysoka odporność mechaniczna i wytrzymałość na obciążenia. Doskonale nadaje się tam gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość elementów podłogowych. Sklejka do stosowania w elementach konstrukcyjnych zgodnie z systemem CE1. Stosowana przede wszystkim w budownictwie oraz kolejnictwie.

Dostępne wymiary i grubości:

Grubość: 9-30 mm, formaty: 1250/1500x2500




SKLEJKA TRUDNOPALNA
Paged BeechPly FR

SKLEJKA TRUDNOPALNA PAGED TWINFORM FR

Sklejka trudnopalna liściasto-iglasta, dzięki oklejeniu specjalnym filmem fenolowym spełnia klasę trudnopalności Bfl-s1. Charakteryzuje ją niska waga, wysoka wytrzymałość i najwyższa klasa ogniowa dla płyt drewnopochodnych. Stosowana w budownictwie, produkcji podłóg przemysłowych, podestów rusztowań i scen.

Dostępne wymiary i grubości:

Grubość: 9-30 mm, wymiary: 1250/1500x2500, 1500x3000

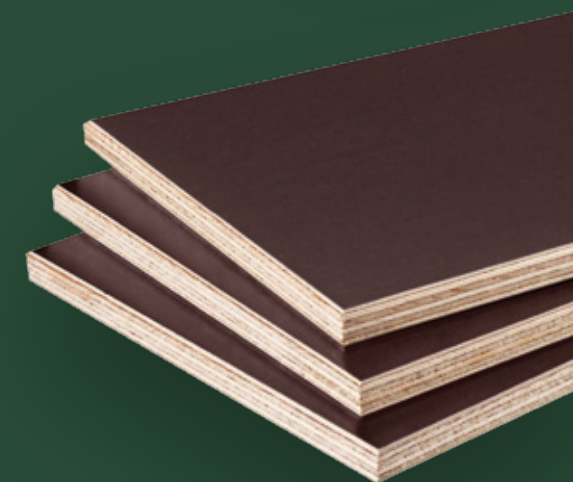

SKLEJKA TRUDNOPALNA
Paged TwinForm FR

SKLEJKA LEKKA

SKLEJKA OKOUME

Sklejka egzotyczna okoume (inaczej okume lub gabon) to sklejka wyprodukowana w całości z afrykańskiego drewna okoume występującego w Gabonie, Kongo i Gwi-nei Równikowej. Ten egzotyczny gatunek drzewa ma bardzo wysoką wytrzymałość w stosunku do wagi, dzięki temu sklejka okoume wykorzystywana jest chętnie tam, gdzie liczy się wysoka jakość i niska waga.

Dane techniczne:

grubość (mm)	4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20
klejenie	WD
rodzaj drewna	okoume
gęstość (kg/m³)	500-550
formaty standardowe (mm)	2500×1250
klasa	I/II, II/III

Zastosowanie:

szkutnictwo / przemysł stoczniowy / wykończenie wnętrz / meblarstwo
produkcja zabawek



SKLEJKA LEKKA
Okoume

SKLEJKA TOPOŁOWA

Sklejka wykonana w całości z warstw forniru topolowego. To popularny materiał do użytku wewnętrznego, ceniony za lekkość oraz jasny i naturalny kolor. Sklejka topolowa jest materiałem ekologicznym, stosunkowo tanim, stabilnym i łatwym w obróbce. Powierzchnia sklejki szlifowana w procesie produkcyjnym pozwala na pokrycie jej okleiną, farbą, PCV i innymi materiałami do uszlachetnienia (np. lakiery, bejce).

Dane techniczne:

grubość (mm)	4, 6, 8, 10, 12, 15, 18
klejenie	WD
rodzaj drewna	topola
gęstość (kg/m³)	450 (+-50)
formaty standardowe (mm)	2500×1250
klasa	II/II, II/III

Zastosowanie:

okładzina ścian i sufitów / zabudowa przyczep i samochodów
kempingowych / produkcja stolarki na jachtach / produkcja mebli
opakowania / produkcja zabawek



SKLEJKA LEKKA
Topolowa

LEKKA SKLEJKA LIŚCIASTA Z GRUBOWARSTWOWYM RDZENIEM Z DREWNA OSIKOWEGO I CIENKIMI OBŁOGAMI BRZOSZOWYMI

Paged LightPly to lekka sklejka liściasta z grubowarstwowym rdzeniem z drewna osikowego i cienkimi obłogami brzoźowymi. Dzięki swojej unikalnej budowie i wysokiej jakości warstwom zewnętrznym, sklejka Paged LightPly łączy w sobie zalety lekkości, łatwości w obróbce i dekoracyjnej powierzchni. Produkt ten idealnie nadaje się do zastosowań, gdzie wymagana jest wysoka jakość wykończenia.

Dane techniczne:

grubość (mm)	7, 9, 12, 15, 16, 19, 21, 24, 27
klejenie	WD
rodzaj drewna	liściaste
gęstość (kg/m³)	520-590
formaty standardowe (mm)	2440×1220, 2500×1250
klasa	II, III

Zastosowanie:

zabudowy kuchenne: meble i stelaże / panele dekoracyjne i ścienne /
meble jachtowe / galanteria wykończeniowa przyczep kempingowych,
kamperów, jachtów oraz statków



SKLEJKA LEKKA OSIKOWA
Paged LightPly





BYDGOSZCZ

ul. Smoleńska 154
85-871 Bydgoszcz
(52) 320 05 12

bydgoszcz@skladydrzewne.pl

GDAŃSK

ul. Litewska 1
80-719 Gdańsk
(58) 301 12 07

gdansk@skladydrzewne.pl

GDYNIA

ul. Hutnicza 15
81-061 Gdynia
(58) 623 08 51

gdynia@skladydrzewne.pl

TCZEW

ul. 30 stycznia 38
83-110 Tczew
(58) 531 06 94

tczew@skladydrzewne.pl

SPRZEDAŻ HURTOWA

+48 537 485 818

hurt@skladydrzewne.pl

[www: skladydrzewne.pl](http://www.skladydrzewne.pl)

facebook.com/sklady.drzewne